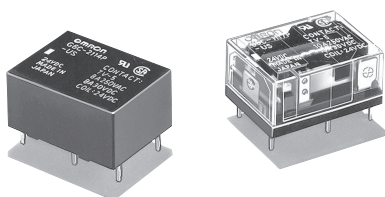


1a接点10A、1a1b接点8A的 小型高容量型



- 1a接点10A、1a1b接点8A的节省空间的电源开闭及输出用
- 实现高10mm、宽20mm、长15mm的小型化
- 实现消耗电力200mW的高灵敏度
- 取得UL508、CSA规格
- 备有超声波清洗型
- 备有专用插座P6C

符合RoHS



用途举例

控制设备的输出用

■ 型号标准

G6C □ - □ □ □ □ □ - □ - □ - □ - □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

① 继电器的机能

无标记：单稳型

U：1绕组闭锁型

K：2绕组闭锁型

② 接点极数

1：1极（1a接点）

2：2极（1a1b接点）

③ 接点构成

1：1a接点

1：1a1b接点（2极）

④ 接点接触结构

1：单接点

⑤ 保护构造

4：塑料密封型

7：耐助焊剂型

⑥ 端子形状

P：印刷基板用标准端子型

插座安装用专用端子

⑦ 接点材质

无标记：标准品（Ag合金（无Cd材料））

FD：AgSnIn接点（建议用于冲击电流较大的DC感性负载等。）

⑧ 适用规格

US：UL、CSA规格认证标准品

⑨ 耐洗净性

无标记：标准型（超声波清洗非对应型）

U：超声波清洗型

⑩ 安装方法

无标记：印刷基板安装专用型

P6C：插座安装专用型

■ 种类



● 标准型（UL规格・CSA规格认证）

种类		单稳型		1绕组闭锁型		2绕组闭锁型		最小包装单位
构造	接点构成	型号	线圈额定电压 (V)	型号	线圈额定电压 (V)	型号	线圈额定电压 (V)	
耐助焊剂型	1a	G6C-1117P-US	DV 3	G6CU-1117P-US	DV 3	G6CK-1117P-US	DV 3	100个/托盘
			DV 5		DV 5		DV 5	
			DV 6		—		DV 6	
			DV12		DV12		DV12	
			DV24		DV24		DV24	
	1a1b	G6C-2117P-US	DV 3	G6CU-2117P-US	DV 3	G6CK-2117P-US	DV 3	
			DV 5		DV 5		DV 5	
			DV 6		DV 6		DV 6	
			DV12		DV12		DV12	
塑料密封型	1a	G6C-1114P-US	DV 3	G6CU-1114P-US	DV 3	G6CK-1114P-US	DV 3	
			DV 5		DV 5		DV 5	
			DV 6		DV 6		DV 6	
			DV12		DV12		DV12	
	1a1b	G6C-2114P-US	DV 3	G6CU-2114P-US	DV 3	G6CK-2114P-US	DV 3	
			DV 5		DV 5		DV 5	
			DV 6		DV 6		DV 6	
			DV12		DV12		DV12	
			DV24		DV24		DV24	
			DV 3		DV 3		DV 3	
			DV 5		DV 5		DV 5	
			DV 6		DV 6		DV 6	
			DV12		DV12		DV12	
			DV24		DV24		DV24	

● 超声波清洗对应型（UL规格・CSA规格认证）

种类		单稳型		1绕组闭锁型		2绕组闭锁型		最小包装单位
构造	接点构成	型号	线圈额定电压 (V)	型号	线圈额定电压 (V)	型号	线圈额定电压 (V)	
塑料密封型	1a	G6C-1114P-US-U	DV 3	G6CU-1114P-US-U	—	G6CK-1114P-US-U	—	100个/托盘
			DV 5		DV 5		DV 5	
			DV 6		—		—	
			DV12		DV12		DV12	
	1a1b	G6C-2114P-US-U	DV24	G6CU-2114P-US-U	—	G6CK-2114P-US-U	DV24	
			—		—		—	
			DV 5		—		DV 5	
			—		—		—	
			DV12		—		DV12	
			—		—		—	
			DV24		—		—	
			—		—		—	
			—		—		—	
			—		—		—	
			—		—		—	

注.订购标准型（-US型号）为带UL/CSA的规格认证标志产品。

 G6C-1117P-US CONTRACT: TV-5 24VDC 10A 250VAC MADE IN JAPAN COIL:24VDC	 G6C-2114P-US CONTRACT: TV-5 24VDC 8A 250VAC MADE IN JAPAN COIL:24VDC
--	--

● 接线插座（另售）

继电器型号	适用插座	最小包装单位
G6C-2114P-US-P6C G6C-2117P-US-P6C G6C-1114P-US-P6C G6C-1117P-US-P6C G6CU-2114P-US-P6C G6CU-2117P-US-P6C G6CK-1114P-US-P6C G6CK-1117P-US-P6C	P6C-06P	20个/杆装
G6CK-2114P-US-P6C G6CK-2117P-US-P6C G6CK-1114P-US-P6C G6CK-1117P-US-P6C	P6C-08P	
脱卸配件	P6B-Y1	1个
保持带	P6B-C2	

注1.P6C插座应使用专用继电器G6C□-□□□□P-US-P6C。

注2.插座的最大通电电流为5A。

Agents : <http://www.howertek.com>

■额定值

操作线圈/单稳型（含超声波清洗对应型）

项目	额定电压 (V)	额定电流 (mA)	线圈电阻 (Ω)	动作电压 (V)	复位电压 (V)	最大容许电压 (V)	消耗功率 (mW)
DC	3	67	45	70%以下	10%以上	160% (at23℃)	约200
	5	40	125				
	6	33.3	180				
	12	16.7	720				
	24	8.3	2,880				

操作线圈/1绕组闭锁型（含超声波清洗对应型）

项目	额定电压 (V)	额定电流 (mA)	线圈电阻 (Ω)	置位电压 (V)	重置电压 (V)	最大容许电压 (V)	消耗功率	
DC	3	67	45	70%以下	70%以下	160% (at23℃)	置位线圈 (mW)	重置线圈 (mW)
	5	40	125				200	200
	6	33.3	180				200	200
	12	16.7	720				200	200
	24	8.3	2,880				200	200

操作线圈/2绕组闭锁型（含超声波清洗对应型）

项目	额定电压 (V)	额定电流 (mA)		线圈电阻 (Ω)		置位电压 (V)	重置电压 (V)	最大容许电压 (V)	消耗功率	
		置位线圈	重置线圈	置位线圈	重置线圈				置位线圈 (mW)	重置线圈 (mW)
DC	3	93.5	93.5	32.1	32.1	70%以下	70%以下	130% (at23℃)	280	280
	5	56.0	56.0	89.3	89.3					
	6	46.7	46.7	129	129					
	12	23.3	23.3	514	514					
	24	11.7	11.7	2,056	2,056					

注1. 额定电流、线圈电阻为线圈温度+23℃时的值，公差±10%。
2. 动作特性为线圈温度+23℃时的值。
3. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。

开关部（接点部）

项目	接点构成	1a接点		1a1b接点	
	额定负载	阻性负载	感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms)	阻性负载	感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms)
		AC250V 10A (8A) DC 30V 10A (10A)	AC250V 5A (5A) DC 30V 5A (5A)	AC250V 8A (8A) DC 30V 8A (8A)	AC250V 3.5A (3.5A) DC 30V 3.5A (3.5A)
接触结构	单				
接点材质	Ag合金（无Cd材料）				
额定通电流	10A(10A)			8A(8A)	
接点电压的最大值	AC380V、DC125V				
接点电流的最大值	10A(10A)			8A(8A)	
开关容量的最大值（参考值）	2,500VA 300W		1,250VA 220W	2,000VA 240W	875VA 170W

注.()内为-FD场合的值

■性能（含超声波清洗对应型）

项目	种类	单稳型	1绕组闭锁型	2绕组闭锁型
接触电阻 *1			30mΩ以下	
动作（置位）时间 *2			10ms以下（约5ms）	
复位（重置）时间 *2		10ms以下（约2ms）	10ms以下（约5ms）	
最小置位脉冲宽度		—	20ms（at23℃）	
最小重置脉冲宽度		—	20ms（at23℃）	
绝缘电阻 *3	线圈接点间		1,000MΩ以上	
	同极接点间		1,000MΩ以上	
	异极接点间		1,000MΩ以上（1a、1b接点）	
耐压	置位・重置线圈间	—	—	1,000MΩ以上
	线圈接点间		AC2,000V 50/60Hz 1min	
	同极接点间		AC1,000V 50/60Hz 1min	
	异极接点间		AC2,000V 50/60Hz 1min（1a、1b接点）	
振动	置位・重置线圈间	—	—	AC250V 50/60Hz 1min
	线圈接点间		10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)	
冲击	误动作		10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)	
	耐久		1,000m/s ²	
寿命	误动作		100m/s ²	
	机械		5,000万次以上（开关频率18,000次/h）	
故障率 P水准（参考值 *4）	电气		10万次以上（额定负载 开关频率1,800次/h）	
	DC5V 10mA			
使用环境温度			-25~+70℃（无结冰、无凝露）	
使用环境湿度			5~85%RH	
重量			约5.6g	

注. 左述值为初始值

*1. 测量条件：根据电压下降法，在DC5V 1A的条件下。

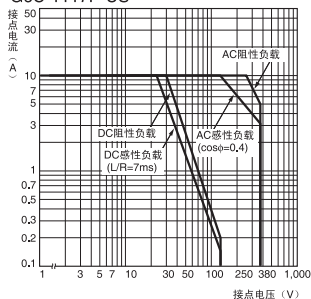



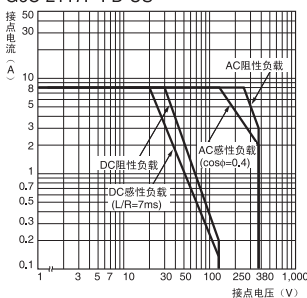
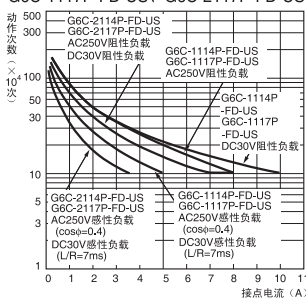
*2. () 的数值为实际值。

*3. 测量条件：用DC500V（置位・重置线圈间为DC250V）


兆欧表测量，位置与测量耐压时相同。

*4. 此值为开关频率在120次/min时的值。

■参考数据


开关容量的最大值
G6C-1114P-US
G6C-1117P-US开关容量的最大值
G6C-2114P-US
G6C-2117P-US寿命曲线
G6C-1114P-US、G6C-2114P-US
G6C-1117P-US、G6C-2117P-US开关容量的最大值
G6C-1114P-FD-US
G6C-1117P-FD-US开关容量的最大值
G6C-2114P-FD-US
G6C-2117P-FD-US寿命曲线
G6C-1114P-FD-US、G6C-2114P-FD-US
G6C-1117P-FD-US、G6C-2117P-FD-US

环境温度与最大容许电压




注：最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。


环境温度与动作、复位电压



误动作冲击

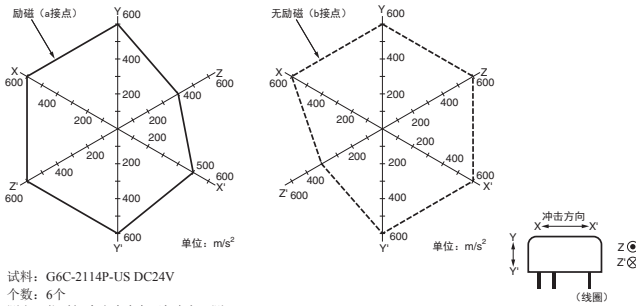

磁气干扰 (继电器相互)





外形尺寸

(单位: mm)


耐助焊剂型

G6C-□117P-US





印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) 尺寸公差为±0.1mm

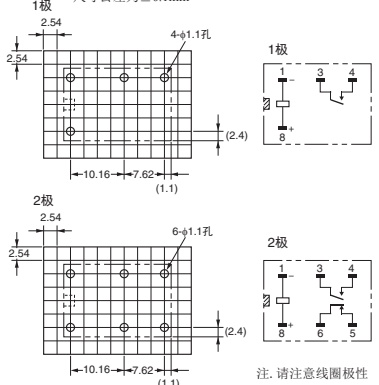端子配置/内部连接图 (BOTTOM VIEW)




塑料密封型

G6C-□114P-US



印刷基板加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm


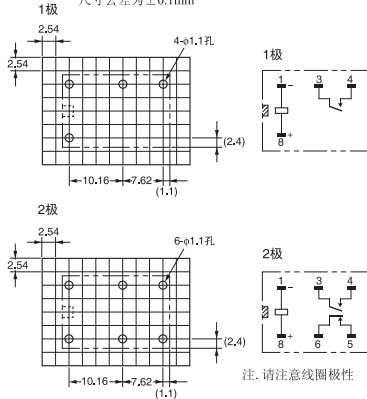
端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)



耐助焊剂型


1绕组闭锁型

G6CU-□117P-US



印刷基板加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm


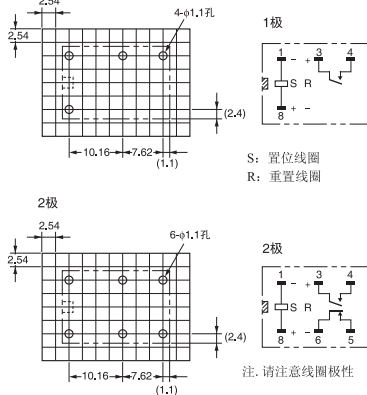
端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)



塑料密封型


1绕组闭锁型

G6CU-□114P-US



印刷基板加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm

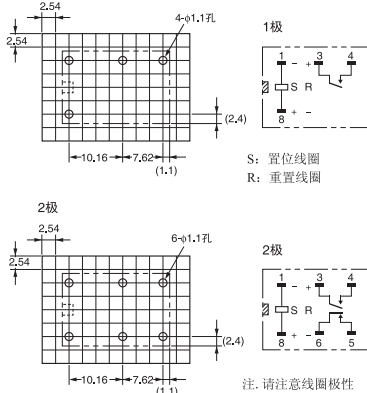端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)









注: □表示为商品方向指示标志。

Agents: <http://www.howertek.com>

耐助焊剂型

2绕组闭锁型

G6CK-□117P-US







印刷基板加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)

注: 请注意线圈极性

塑料密封型

2绕组闭锁型

G6CK-□114P-US

印刷基板加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)




注: 请注意线圈极性

■ 接线插座

1绕组闭锁型用/




单稳型用

P6C-06P


印刷基板加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm注: □表示为商品方向指示标志。
(单位: mm)

2绕组闭锁型用

P6C-08P

印刷基板加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mmAgents: <http://www.howertek.com>

■脱卸配件
P6B-Y1



■保持型态
P6B-C2



■国际规格认证额定值

●个别国际标准的认证额定值与个别确定的推定值不同，使用前请务必确认其规格。

UL规格认证型  文件No E41643

型号	极数	操作线圈额定	接点额定值	试验次数
G6C ()	1	3~24V DC	10A 250V AC 80℃ 10A 30V DC 80℃ 1/6HP 250V AC、1/4HP 125V AC 80℃ 1/3HP 250V AC、1/4HP 250V AC 80℃ 600W 120V AC (Tungsten) 80℃	6,000次
			530VA 20~265V AC Max 2A (Pilot Duty) 80℃ 43.2VA 30V DC (Pilot Duty) 80℃	6,000次
			12LRA 2.2FLA 30V DC 80℃	30,000次
	2		8A 250V AC 80℃ 8A 30V DC 80℃ 1/6HP 125V AC、1/4HP 125V AC 80℃ 1/4HP 250V AC 80℃ 600W 120V AC (Tungsten) 80℃	6,000次
			530VA 20~265V AC Max 2A (Pilot Duty) 80℃ 43.2VA 30V DC (Pilot Duty) 80℃	6,000次
			12LRA 2.2FLA 30V DC 80℃	30,000次

CSA规格认证型  文件No.LR31928

型号	极数	操作线圈额定	接点额定值	试验次数
G6C ()	1	3~24V DC	10A 250V AC 80℃ 10A 30V DC 80℃ 1/6HP 125V AC、1/4HP 125V AC 80℃ 1/3HP 250V AC、1/4HP 250V AC 80℃ 600W 120V AC (Tungsten) 80℃	6,000次
			530VA 20~265V AC Max 2A (Pilot Duty) 80℃ 43.2VA 30V DC (Pilot Duty) 80℃	6,000次
	2		8A 250V AC 80℃ 8A 30V DC 80℃ 1/6HP 125V AC、1/4HP 125V AC 80℃ 1/4HP 250V AC 80℃ 600W 120V AC (Tungsten) 80℃	6,000次
			530VA 20~265V AC Max 2A (Pilot Duty) 80℃ 43.2VA 30V DC (Pilot Duty) 80℃	6,000次

EN/IEC规格VDE认证型  批准No.40014439

型号	极数	操作线圈额定	接点额定值	认证开关次数
G6C ()	1	3、5、6、12、24V DC	10A 250V AC (cosφ=1) 40℃ 5A 250V AC (cosφ=0.4) 40℃	20,000次
	2	• 单稳型 3、5、6、12、24V DC	7A 250V AC (cosφ=1) 40℃ 3.5A 250V AC (cosφ=0.4) 40℃	20,000次

EN/IEC规格TÜV认证型 批准No.R50158249

型号	极数	操作线圈额定	接点额定值	认证开关次数
G6C ()	1	• 单稳型 3、5、6、12、24V DC	10A 250V AC (cosφ=1) 40℃ 5A 250V AC (cosφ=0.4) 40℃ 10A 30V DC (L/R=0ms) 40℃	20,000次
	2	• 闭锁型 3、5、6、12、24V DC	8A 250V AC (cosφ=1) 40℃ 3.5A 250V AC (cosφ=0.4) 40℃ 8A 30V DC (L/R=0ms) 40℃	


■请正确使用

●「共通注意事项」请参考相关页


正确的使用方法

●关于安装

- 请注意线圈极性 (+、-)
- 2个以上并排安装时，继电器之间的相互距离应如下图所示。继电器不能顺利地散热的话容易引起误动作。




●关于插座



- 继电器安装时，应确实保证继电器端子垂直地插入/拔出插座的接触器引。
- 备有保持型套（脱卸固定兼用）。
- P6C为耐助焊剂构造，避免水洗。
- 插座的通电电流为5A以下。

●关于二线组闭锁型回路

- 二线组闭锁型，为了获取更高的动作稳定性，建议将-端子的No.1、No.2作为公共端进行布线。



●关于1a1b接点继电器的1c使用

- 在1a1b继电器中请不要采用a、b、c接点短路连接时引起过大电流致使烧坏的电路结构。当a接点和b接点的非同时动作性形成接点MBB化而引起短路或a、b接点的间隔较小时，断开大电流等时，会因为电弧引起接点之间的短路。

●其他

- 本继电器是用于电机、转换器、螺线管、灯、加热器等功率负载开闭的功率继电器。请勿用于信号等不到10mA的微小负载的开闭上。